Mini-39

014007 Mini-39

Características técnicas

Superficie de cobertura	39 mm
Número de lamas por metro	25,64 ud
Ancho máximo ensayado	1.600 mm
Peso lama	2,82 kg/m ^{2}
Unidad de embalaje	50 lamas
Largo en stock	6 ml
Diámetro mínimo de enrollamiento	42 mm

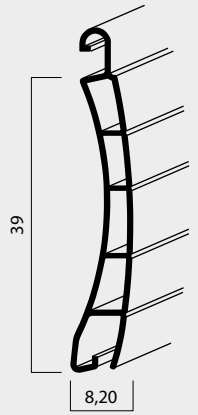

Compatibilidad terminales

A - Interior • B - Ciego • N • C - Exterior • D - 2 Caras
Intermedio

Compatibilidad guías aluminio

UP-3,5/22 • UP-40/22 • UP-45/22 • ZF-8 • H-25-FC
HR-C-25 • H-25 • HC-25 • HD-25 • HSL • HSL-A
HSL-E • E • S • H-66 • Ref. 1229 • 16,80x28,40
17,20x28,40 • V-25 Ref. 9178 • V-25 Ref. 9182 • V-45

Reacción al fuego

EN 13501-1
Clase B-s3, d0

Compatibilidad guías PVC

60x30 • 60x40 • 55x45 • 60x45 • 60x70 • 60x75,5
Central 70x30 • Central 60x45 • 60x30 R

Diámetro total según el eje de enrollamiento utilizado

		Altura													
		800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
T. forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 42	110	115	120	125	130	140	145	150	155	160	165	170	175	180
	Eje 60	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
T. autoblocante 1 elemento 036003	Eje 54	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180
	Eje 60	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
T. autoblocante 2 elementos 036004	Eje 54	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	167	170	175	180
	Eje 60	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185

Dimensiones expresadas en mm.

Cajón aconsejado según altura

		Euroblock / Eurodecor / Eurostand PVC				Cajón de aluminio				Winblock	
		155	185	200	225	137	165	180	205	200	230
T. Forrado mixto fleje de flecha 027162	Eje 60	1.755	3.000	3.725	5.100	1.670	2.860	3.500	4.800	3.840	5.500

Dimensiones expresadas en mm.

Resistencia térmica adicional

Clasificación según la norma EN 13125.

ΔR Clase 4 = 0,19 m ² K/W

ΔR Clase 5 = 0,23 m ² K/W

Resistencia al viento

EN 13659 (Resistencia al viento para persianas enrollables).

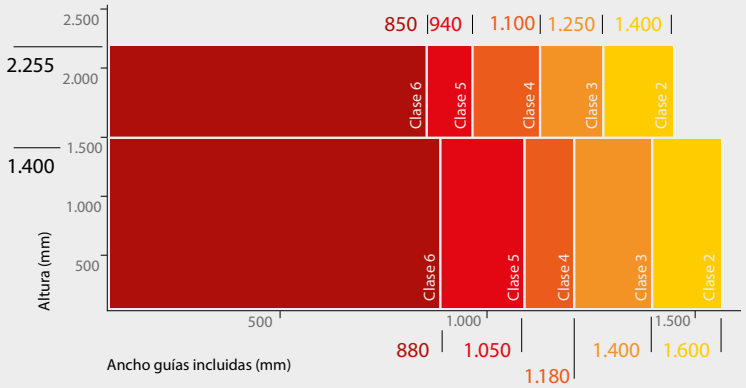

EN 13659

Mínimo obligatorio (CE)

Clase 2: 100 Pa ≈ 46 km/h

Clase 3: 150 Pa ≈ 56 km/h

Clase 4: 250 Pa ≈ 73 km/h

Clase 5: 400 Pa ≈ 92 km/h

Clase 6: 600 Pa ≈ 112 km/h